




Kaltwasser - Pufferspeicher 500 Liter

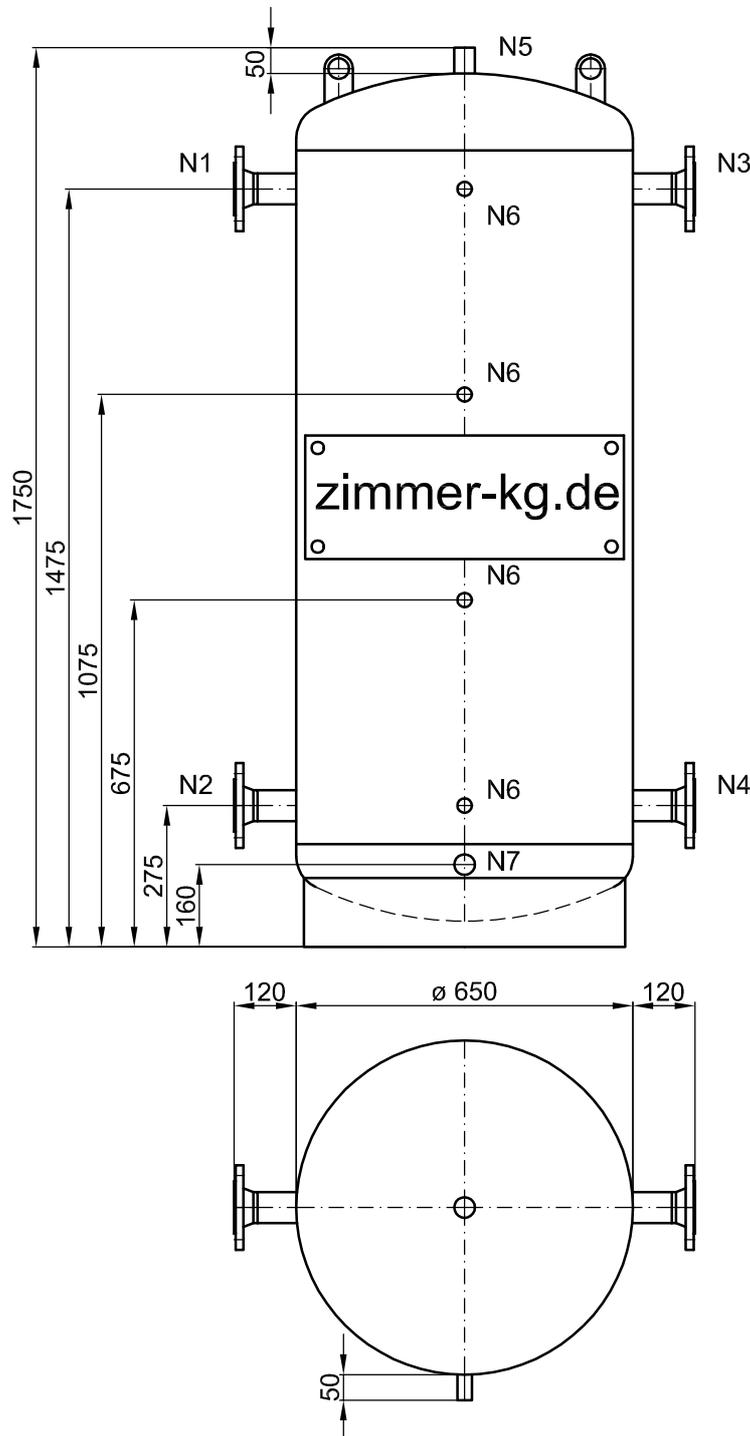

N1 Flansch DN 50 PN 6
N2 Flansch DN 50 PN 6
N3 Flansch DN 50 PN 6
N4 Flansch DN 50 PN 6
N5 Muffe R 1"
N6 Muffe R 1/2"
N7 Muffe R 1"

System
System
System
System
Entlüftung
Fühler
Entleerung

Material:
Stahl S235JRG2 / P265GH
innen roh, außen grundiert

Inhalt: 500 Liter
max. Betriebsüberdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 60 °C

Isolierung: O bauseits / O im Werk
O ___ mm Kältekauschuk, vollflächig verklebt
O mit verzinktem Blechmantel

- Zwischengrößen oder andere Abmessungen und Druckstufen, sowie Sonderanfertigungen aus Anfrage